




■メインブーム作業姿勢図

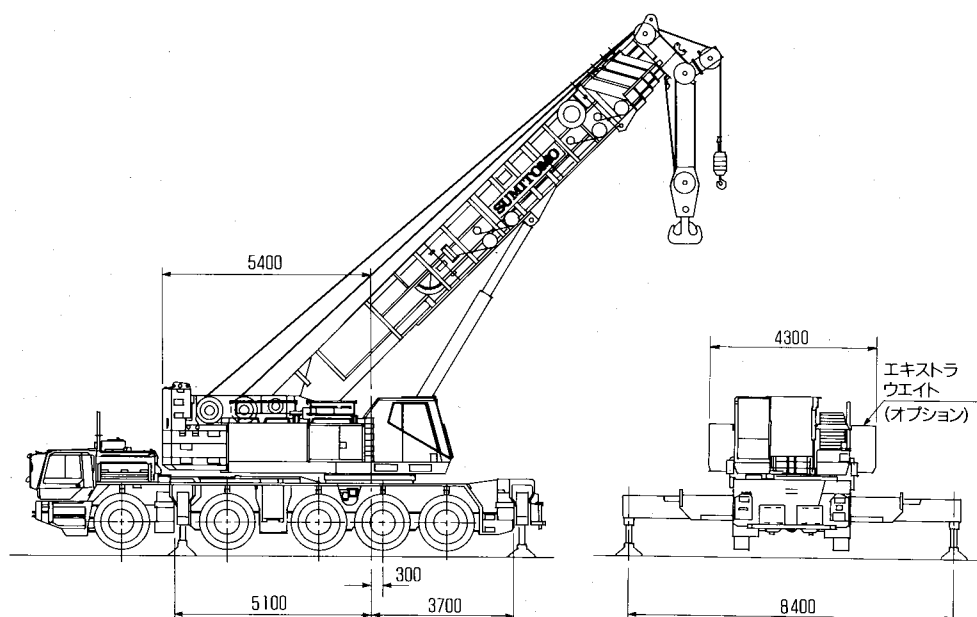

■外觀寸法図

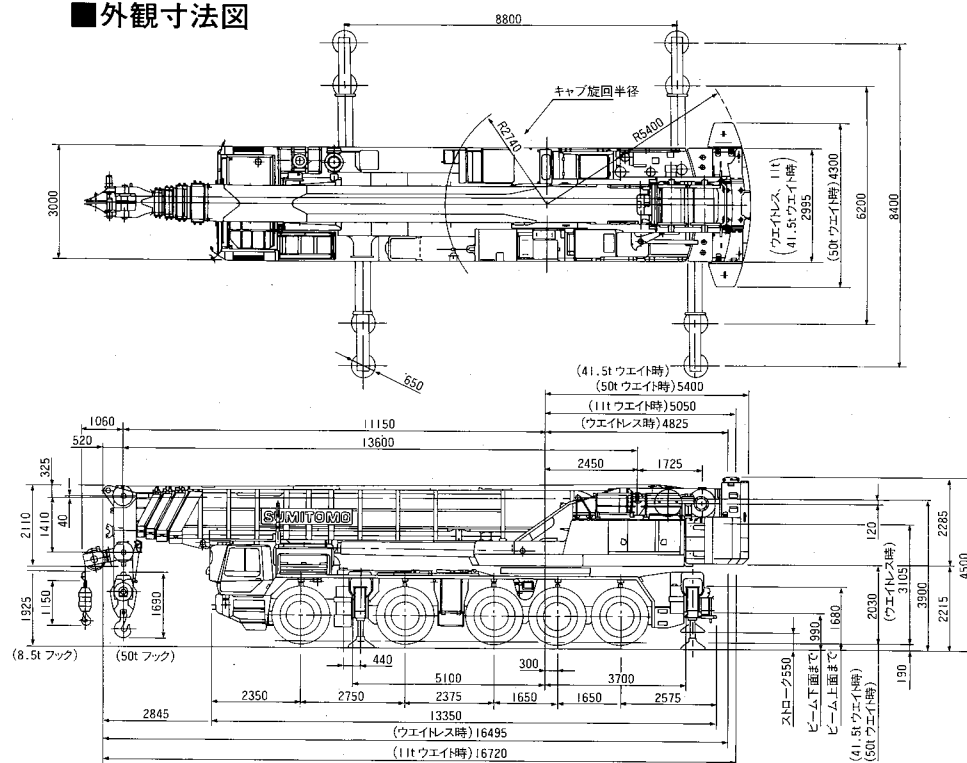


■キャリア寸法図

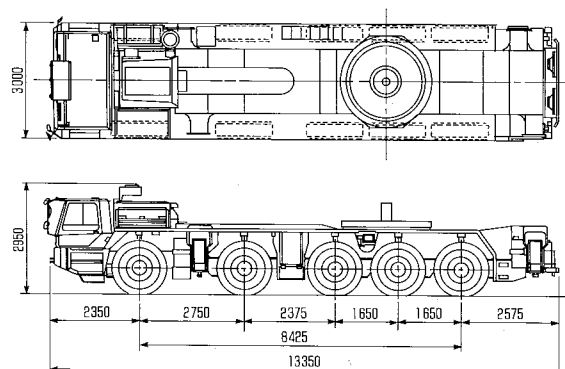

$$\text{縮尺} = \frac{1}{200}$$

(単位:mm)

■ラフィングジブ作業範囲図

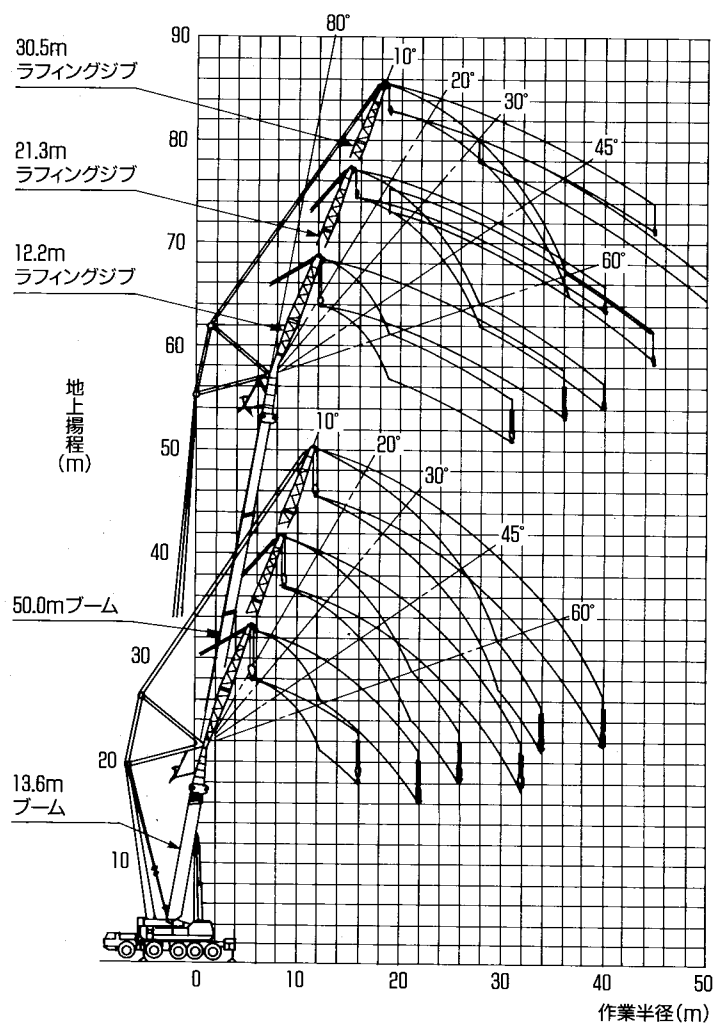


■チルトジブ作業範囲図

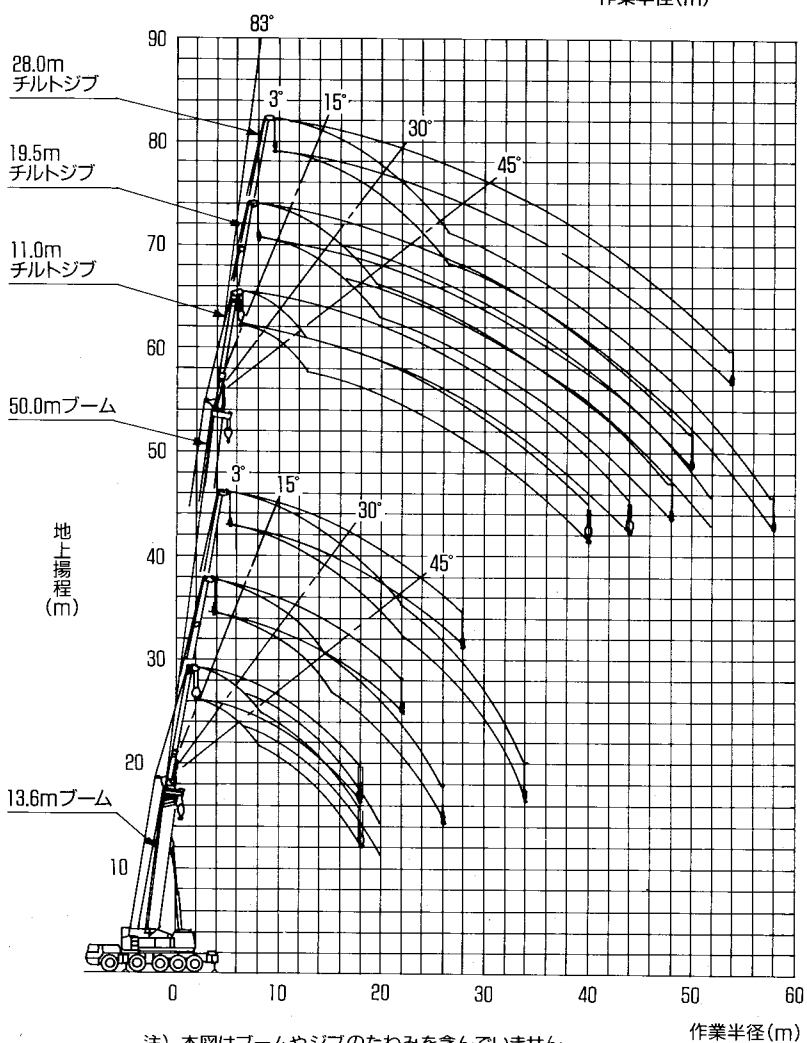


注) 本図はブームやジブのたわみを含んでいません。
注) 本図はSA性能の場合を示しています。

■メインブーム作業範囲図

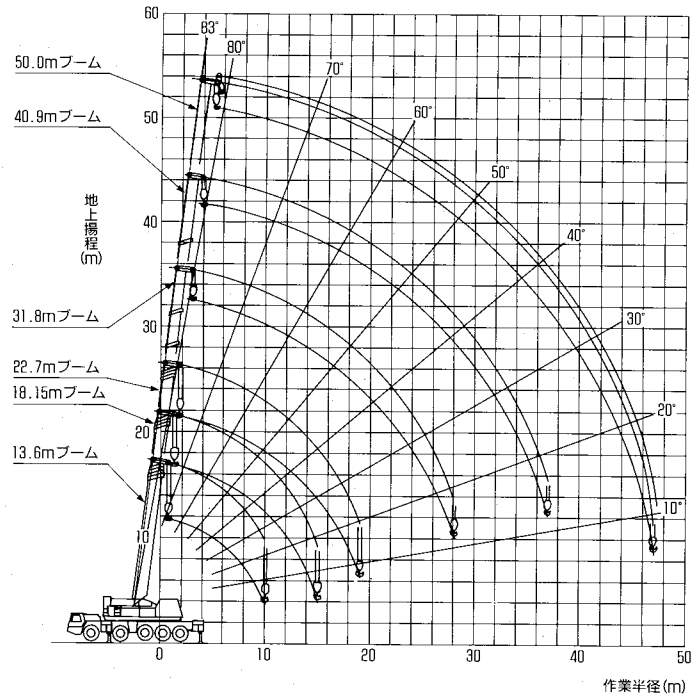

注) 本図はブームのたわみを含んでいません。
注) 本図はSA性能の場合を示しています。

■ラフィング補助ジブ作業範囲

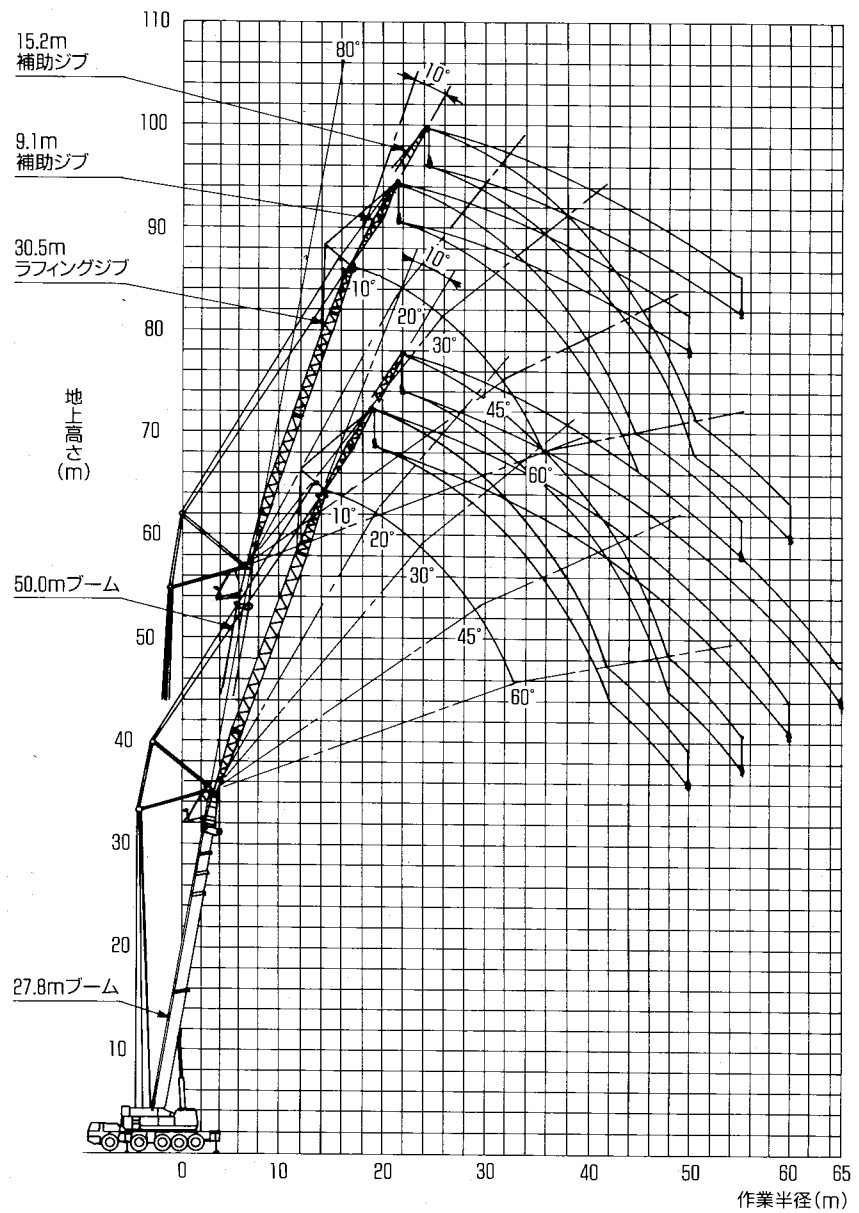

注) 本図はブームのたわみを含んでいません。
注) 本図はSA性能の場合を示しています。

■メインブーム定格総荷重表

 は強度域を示す。(単位:t)

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	SA性能					A性能					B性能					C性能								
	●アウトリガー一張出幅 8.4m ●カウンタウエイト 50t(オプション)					●アウトリガー一張出幅 8.4m ●カウンタウエイト 41.5t					●アウトリガー一張出幅 8.4m ●カウンタウエイト 11t					●アウトリガー一張出幅 8.4m ●カウンタウエイト 0t								
	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.2	160						170						143							135				
3.5	150						150						137							130				
4.0	136	110	100				136	110	100				125.5	110	100					119	110	100		
4.5	125	105	100				125	105	100				115	105	100					109	105	100		
5.0	115	100	100	64			115	100	100	64			106	100	100	64				100	100	100	64	
6.0	100	92	87	64			100	92	87	64			91.5	87.8	84	64				85.5	85	84	64	
7.0	84	78	75.5	62	50		84	78	75.5	62	50		79.5	76	72.5	62	50			73	70	67	62	50
8.0	73	70	70	58.5	49	30	73	70	70	58.5	49	30	72.4	69.6	67	58	49	30	66.7	62.4	48.1	46.8	43.4	30
9.0	65	65	65	53.5	45	30	65	65	65	53.5	45	30	56.2	54.6	53.6	51.3	45	30	42.6	40.6	38.6	40.6	38.9	30
10.0	58	58	58	49.5	43	30	58	58	58	49.5	43	30	44.6	43.2	42.3	42.2	41.2	30	33.3	31.5	31	32	33.4	30
11.0		52	52	46	41	30		52	52	46	41	30		35.1	34.4	36	35.8	30		25.2	24.7	26	28	27
12.0		47	47	42.5	37.8	28.2		39.5	46	42.5	37.8	28.2		29.1	28.4	30.9	30.8	28		20.5	19.8	21.2	23.2	23.1
14.0		41.5	40.5	36.5	32	25.2		27	36	36.5	32	25.2		20.7	20	22.5	23.8	23.5		13.8	13.2	15	16	17.6
16.0		33/15.0	31.8	31	28	22.2		21.9/15.0	29.5	31	28	22.2		17.6/15.0	14.5	16.4	18.1	18.5		11.2/15.0	8.6	10.4	11.7	13.4
18.0			26	26.3	24.5	19.8			23.5	25	24.5	19.8			10.6	12.9	13.6	14.6			5	7	8.7	10.5
20.0			22.7/19.0	22.4	21.4	17.6			21.3/19.0	21.4	21.4	17.6			9/19.0	9.9	10.4	11.4			3.8/19.0	4.5	6.8	7.9
22.0				19.7	19	15.9				17.9	19	15.9				7.6	7.9	8.9				2.6	4.4	4.9
24.0				17.3	16.2	14.1				15.2	15	14.1				5.5	6.5	6.9				1.9/23.0	1.6	3.2
26.0				14.8	14.1	12.7				12.9	13.6	12.7				3	4.4	5						1.8
28.0				12.6	12.3	11.4				10.8	11.9	11.4				1.5	3.2	3.8						
30.0					11	10.3				10	10.3						2	2.8						
32.0					9.8	9.4					8.6	9.4						1.5						
34.0					8.6	8.5					7.3	8.0												
36.0					7.4	7.7					6.1	6.9												
38.0					6.6/17.0	7					5.9/17.0	5.8												
40.0						6.3						4.8												
42.0						5.7						3.9												
44.0						4.8						2.9												
46.0						3.9						1.8												
47.0						3																		

ブーム長さ (m) 作業半径 (m)	SD性能					D性能					E性能					F性能								
	●アウトリガー張出幅 6.2m ●カウンタウエイト 50t (オプション)					●アウトリガー張出幅 6.2m ●カウンタウエイト 41.5t					●アウトリガー張出幅 6.2m ●カウンタウエイト 11t					●アウトリガー張出幅 6.2m ●カウンタウエイト 0t								
	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0	13.6	18.15	22.7	31.8	40.9	50.0
3.2	110						110						110						110					
3.5	110						110						110						110					
4.0	110	110	100				104.4	104	96.4				91.5	87.7	87.5				91.5	84.5	84			
4.5	110	105	100				97.8	97.3	92.2				77.5	75	74.5				76	70.5	70			
5.0	110	100	100	64			92	91.3	87.9	64			68.3	65.5	65.3	57.1			67.5	61	60.5	51		
6.0	94	89	84	64			81.7	80.8	80	64			52.5	52.3	50.5	49.4			50	47.4	46.5	41.5		
7.0	82.2	76.9	71.6	62	50		70	69.2	69.5	62	50		40.8	39.6	39.4	41.1	41.9		37.5	35.8	35	34.4	33.4	
8.0	72.3	67.6	62.8	56	49	30	60.5	59.5	58.5	55	45	30	34.6	33.8	33	35.1	36.3	30	30.8	29.3	28.4	27.4	26	25
9.0	63	61.8	61	53	45	30	52.5	51.7	51	49	41	30	30.1	28.7	28	30.6	31.4	29	23.7	22.3	21.5	20.3	19.3	19.1
10.0	56	53.4	52.6	49.5	43	30	46.5	45	44.5	44	38	30	26.3	25.1	24.4	26.9	27.7	27	18.6	17.4	16.6	17.3	17.2	16.9
11.0		45.1	44.5	46	41	30		40.1	39.2	40	35	30		21	20.2	21.2	22.2	23		13.7	13	14.6	14.6	14.7
12.0		38.8	38.2	40.4	38	28		34.3	33.4	35.7	32	28		17.3	16.6	18.3	19.4	20.1		10.8	10.2	11.6	12.1	12.1
14.0		29.6	29	31.1	32	25		25.6	25.3	27.9	27.4	25		11.9	11.3	13.1	13.9	14.6		6.6	4.5	6.5	7.1	7.4
16.0		25.1/15.0	22.7	24.7	25.9	22		22.5/15.0	19.5	22.1	23.2	22		9.9/15.0	7.6	9.2	10.1	10.9		3.5/15.0	3/15.0	3.3	4.5	4.8
18.0			18	20.1	21.2	19.3			13.9	17.5	18.6	19			4.2	5.8	7.4	8.1				1.9	3.1	3.6
20.0			16.3/19.0	16.5	17.6	17.2			12.4/19.0	14.1	15.3	16.1			2.3/19.0	4.2	5.3	6						2.1
22.0				13.7	14.7	15.4				11.5	12.6	13.3				2.4	3.6	4.3						
24.0				11.4	12.5	13.2				9.4	10.5	11.2					2.1	2.5						
26.0				9.5	10.6	11.3				7.6	8.7	9.5						1.5						
28.0				8	9	9.6				5.7	7.2	7.9												
30.0					7.7	8.2					6	6.6												
32.0					6.5	7.1					4.7	5.5												
34.0					5.3	6.1					3.3	4.4												
36.0					3.9	5					2.3	3.2												
38.0					3.2/17.0	4					1.3/17.0	2.3												
40.0						3						1.4												
42.0						2.1																		
44.0						1.7/13.0																		
46.0																								
47.0																								

■注意事項

- 上表に示す定格総荷重は水平堅土上における値で、転倒荷重の78%以内及び移動式クレーン構造規格で定める前方安定度が1.15以上の双方を満足する値です。
 - 作業時に吊り上げ得る荷重は上表の値からフック等吊具一切の重量を差し引いた値となります。
- | フック | 取付位置 | 110t | 80t | 50t | 20t | 8.5t |
|------|------|------|------|------|------|-------|
| 差引荷重 | | 3.2t | 2.0t | 1.2t | 0.9t | 0.65t |
- 定格総荷重表で示した強度域は、強度上制限した値で転倒までの余裕があります。吊り過ぎない様注意して下さい。

- シングルトップを取り付けた場合のメインブームの定格総荷重は、上表の値から下表の値を差し引いた値となります。

シングルトップ	
差引荷重(t)	0.6

- 定格総荷重表はアウトリガーの張出し幅とカウンタウエイトの組合せにより下表に示すSA性能—F性能に区分されます。

吊方向	アウトリガー		カウンタウエイト			
	8.4m 全張出	50t(オプション)	41.5t	11t	不使用	
全周	16.2m 中間張出	SA性能	A性能	B性能	C性能	
		SD性能	D性能	E性能	F性能	

●カウンタウエイト50tは、エキストラカウンタウエイト付きの場合です。(オプション)

■ラフィングジブ定格総荷重表

は強度域を示す。(単位:t)

SA性能・アウトリガー張出幅8.4m・カウンタウエイト50t(オプション)																									
ラフィングジブ オフセット高 H 作業半径(m)	13.6mブーム+4m+12.2mラフィングジブ					13.6mブーム+4m+21.3mラフィングジブ					13.6mブーム+4m+30.5mラフィングジブ					18.15mブーム+4m+12.2mラフィングジブ									
	●起伏ロープ掛本数 7本掛					●起伏ロープ掛本数 7本掛					●起伏ロープ掛本数 7本掛					●起伏ロープ掛本数 7本掛									
	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60					
6.0	80																								
7.0	80																								
8.0	71.5	62																							
9.0	66.7	61.2																							
10.0	63.5	59.2	48																						
11.0	59.6	57.2	48																						
12.0	55.7	55.3	46.8	34																					
14.0	46.5	47.5	43.1	32.1	22.8	42.4	34																		
16.0	39.2	40.1	40.1	30.4	22.2	41.4	34	28																	
18.0	33.4	34.1	34.7	29.1		37.2	32.8	28																	
20.0	28.7	29.2	29.6	26.2		32.7	30.2	27.3	20																
22.0	24.7	25.1	25.3			28.4	28.1	25.6	20	15	24.5	20.5	19												
24.0						24.7	25.5	24.1	19.4	14.9	23.8	20.5	19												
26.0						21.7	22.3	22.9	18.6	14.6	22.7	20.5	18.6												
28.0						19.2	19.7	20.2	18		20.6	19.3	17.7	12.5											
30.0						17	17.4	17.8			18.4	18.1	16.7	12.5	9										
32.0						15.2	15.5	15.7			16.5	17.1	15.9	12.5	9										
34.0											14.9	15.5	15.1	12.5	9										
36.0											13.5	14	14.4	12.1											
38.0											12.3	12.7	13	11.7											
40.0											11.1	11.5	11.7												
45.0																									
50.0																									
55.0																									

SA性能・アウトリガー張出幅8.4m・カウンタウエイト50t(オプション)																								
ラフィングジブ オフセット高 H 作業半径(m)	18.15mブーム+4m+21.3mラフィングジブ					18.15mブーム+4m+30.5mラフィングジブ					22.7mブーム+4m+12.2mラフィングジブ					22.7mブーム+4m+21.3mラフィングジブ								
	●起伏ロープ掛本数 7本掛					●起伏ロープ掛本数 7本掛					●起伏ロープ掛本数 7本掛					●起伏ロープ掛本数 7本掛								
	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60				
6.0																								
7.0																								
8.0																								
9.0																								
10.0	42																							
11.0	42																							
12.0	42																							
14.0	42	34																						
16.0	41.7	34	28			25																		
18.0	35.8	34	28			25	20.5																	
20.0	31	32.3	28	20		25	20.5																	
22.0	26.8	28	26.9	20	15	25	20.5	18																
24.0	23.2	24.2	25.2	20	15	24.4	20.5	18																
26.0	20.2	21	21.9	20	15	21.8	20.5	18																
28.0	17.6	18.4	19.1	19.4	15/27	19.3	20.5	18	12.5															
30.0	15.5	16.2	16.7	17.4		17.1	18.1	17.5	12.5															
32.0	13.7	14.2	14.7	15.1		15.2	16.1	16.7	12.5	9														
34.0	12.1	12.5	12.9			13.6	14.4	15.2	12.5	9														
36.0						12.2	12.9	13.6	12.5	9														
38.0						11	11.6	12.1	12.5															
40.0						9.8	10.4	10.8	11.4															
45.0																								
50.0																								
55.0																								

SA性能・アウトリガー張出幅8.4m・カウンタウエイト50t(オプション)																								
ラフィングジブ オフセット高 H 作業半径(m)	22.7mブーム+4m+30.5mラフィングジブ					27.8mブーム+4m+12.2mラフィングジブ					27.8mブーム+4m+21.3mラフィングジブ					27.8mブーム+4m+30.5mラフィングジブ								
	●起伏ロープ掛本数 7本掛					●起伏ロープ掛本数 7本掛					●起伏ロープ掛本数 7本掛					●起伏ロープ掛本数 7本掛								
	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60				
6.0																								
7.0																								
8.0																								
9.0																								
10.0						36.5																		
11.0						36.5																		
12.0						36.5	30.5																	
14.0	25					36.3	30.5	27			26													
16.0	25					35.1	30.5	27	22.9		26	23.5						16						
18.0	25					29.9	30.5	27	22.6	18.1	26	23.5						16						
20.0	25	20.5				25.3	26.3	27	22.5	18.1	26	23.5	21					16						
22.0	25	20.5				21.4	22.3	23.1	22.4	18.1	25.2	23.3	20.8					16	16					
24.0	23.8	20.5	18			18	18.7	19.3	20		21.6	22.7	20.4	17				16	16					
26.0	20.7	20.5	18			15.1	15.7	16.2	16.7		18.6	19.8	20	16.8	13.6			16	16					
28.0	18.2	19.5	18	14.5		12.7	13.2	13.6	13.9		16.1	17.2	18.1	16.6	13.5			16	16	15.6				
30.0	16	17.2	18	14.5		10.6	11	11.4	12.9/29		14	14.9	15.8	16.5	13.5			15.6	16	15.2	12.6			
32.0	14.1	15.2	16.3	14.5	10	8.9	9.2	9			12.2	13	13.7	14.2	13.5/31			13.8	14.9	14.9	12.4			
34.0	12.5	13.5	14.4	14.3	10	7.2	7.3	7.4			10.6	11.1	11.7	12.4				12.1	13.2	14.2	12.2			9.7
36.0	11.1	12	12.8	13.8	10	5.4	5.7	6.5/35			9.2	9.8	10.2	10.7				10.6	11.6	12.6	12		9.6	
38.0	9.9	10.7	11.4	12.3	10	3.8	4				7.8	8.4	8.8	9.2				9.3	10.2	11.2	11.9		9.6	
40.0	8.7	9.3	9.9	10.9		2.4					6.5	7.1	7.5					8.1	8.9	9.7	10.8		9.6	
45.0	8.1	6.6	7.1								3.9	4.2	5/44					5.7	6.3	6.9	7.1			
50.0	3.9	4.3																3.5	4.1	4.5	6.4/47			
55.0																								

■ラフィングジブ定格総荷重表

は強度域を示す。(単位:t)

SA性能・アウトリガー 張出幅8.4m・カウンタウエイト50t(オプション)

ラフィングジブ タイプ 作業半径(m)	36.9mブーム+4m+12.2mラフィングジブ					36.9mブーム+4m+21.3mラフィングジブ					36.9mブーム+4m+30.5mラフィングジブ					46mブーム+4m+12.2mラフィングジブ				
	●起伏ロープ掛本数 5本掛					●起伏ロープ掛本数 5本掛					●起伏ロープ掛本数 5本掛					●起伏ロープ掛本数 5本掛				
	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60
6.0																				
7.0																				
8.0																				
9.0																				
10.0																				
11.0																				
12.0	16																			
14.0	16	15														12.5				
16.0	16	15	13.5			11.5										12.5	11.5			
18.0	16	15	13.5	11.5	10	11.5	10				8					12.5	11.5	10.5		
20.0	16	15	13.5	11.5	10	11.5	10				8					12.5	11.5	10.4	9	8
22.0	16	15	13.5	11.5	10	11.5	10	8			8					12	11	10.2	9	8
24.0	16	15	13.5	11.5	10	11.5	10	8	7		8	7				10.7	10.5	10	9	8
26.0	14.9	15	13.5	11.5	10	11.5	10	8	7		8	7				9.5	9.7	9.9	9	8
28.0	12.3	13	13.5	11.5		11.5	10	8	7	6	8	7	6			8.5	9.2	9.8	9	8
30.0	10	10.6	11	11.5		11.5	10	8	7	6	8	7	6			7.6	8.4	9	9	8/29
32.0	8	8.5	8.9	9.2		11.5	10	8	7	6	8	7	6	4.5		6.9	7.5	7.6	7.6	
34.0	6.5	6.8	7.4	7.8		9.5	10	8	7	6	8	7	6	4.5		6	6.3	6.4	6.3	
36.0	5.1	5.5	6	7.1/35		8.4	9.2	8	7	6/35	8	7	6	4.5	4	4.9	5.1	5.2	5.2	
38.0	3.8	4.2	4.5			7.5	8.1	8	7		8	7	6	4.5	4	3.7	4.1	4.2	4.1	
40.0	2.4	2.8	3			6.3	7	7.7	7		7.9	7	6	4.5	4	2.3	2.8	3.2	3.1	
45.0						3.7	4.3	4.8	5.9/44		5.4	6.3	6	4.5	4/44			1.8/42		
50.0											3.1	3.8	4.6	4.5						
55.0															3.8/53					

SA性能・アウトリガー 張出幅8.4m・カウンタウエイト50t(オプション)

ラフィングジブ タイプ 作業半径(m)	46mブーム+4m+21.3mラフィングジブ					46mブーム+4m+30.5mラフィングジブ					50mブーム+4m+12.2mラフィングジブ					50mブーム+4m+21.3mラフィングジブ				
	●起伏ロープ掛本数 5本掛					●起伏ロープ掛本数 5本掛					●起伏ロープ掛本数 5本掛					●起伏ロープ掛本数 5本掛				
	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60
6.0																				
7.0																				
8.0																				
9.0																				
10.0																				
11.0																				
12.0																				
14.0											9									
16.0	9.5										9	7.5				6				
18.0	9.2										9	7.5	6			6				
20.0	9	7.5				6.6					9	7.5	6	5	4	6	5			
22.0	8.8	7.5	6			6.4					8.8	7.5	6	5	4	6	5	4.5		
24.0	8.5	7.3	6			6.2	5.5				7.6	7.5	6	5	4	6	5	4.5		
26.0	6.3	7.1	6	5		5.9	5.2				6.2	6.5	6	5	4	6	5	4.5	3	
28.0	6.1	7	6	5		5.7	4.9	4.5			5	5.3	5.3	5	4	6	5	4.5	3	
30.0	7.9	6.8	6	5	4	5.5	4.8	4.3			4	4.2	4.2	4.1	4	6	5	4.5	3	2.5
32.0	7.1	6.6	6	5	4	5.3	4.7	4.1			3.1	3.3	3.3	3.2	3.6/31	5.5	5	4.5	3	2.5
34.0	6.3	6.3	6	5	4	5.1	4.6	3.9	3		2.4	2.5	2.5	2.4		4.7	5	4.5	3	2.5
36.0	5.6	5.9	6	5	4	5	4.5	3.8	3		1.7	1.7	1.7	1.6		3.9	4.5	4.5	3	2.5
38.0	5	5.5	6	5	4	4.7	4.2	3.7	3	2.2						3.3	3.8	4.1	3	2.5
40.0	4.4	5	6	5		4.3	4	3.6	3	2.2						2.7	3.1	3.4	3	2.5
45.0	2.7	3.2	4.5	4.6		3	3.4	3.5	3	2.2							1.7	1.8		
50.0			2.1	3/48		2	2.6	3.3	2.8	2.2										
55.0									2.3											

SA性能・アウトリガー 張出幅8.4m・カウンタウエイト50t(オプション)

ラフィングジブ タイプ 作業半径(m)	50mブーム+4m+30.5mラフィングジブ				
	●起伏ロープ掛本数 5本掛				
	10	20	30	45	60
6.0					
7.0					
8.0					
9.0					
10.0					
11.0					
12.0					
14.0					
16.0					
18.0					
20.0	3.5				
22.0	3.5				
24.0	3.5	3.2			
26.0	3.5	3.2			
28.0	3.5	3.2	3		
30.0	3.5	3.2	3		
32.0	3.5	3.2	3		
34.0	3.5	3.2	3	2.5	
36.0	3.5	3.2	3	2.5	
38.0	3.5	3.2	3	2.5	2
40.0	3.1	3.2	3	2.5	2
45.0	1.8	2.5	3	2.5	2
50.0			1.6	1.8	
55.0					

■チルトジブ定格総荷重表

は強度域を示す。(単位:t)

SA性能・アウトリガー張出幅8.4m・カウンタウエイト50t(オプション)																
チルトジブ オフセット角 作業半径(m)	40.9mブーム+11mチルトジブ				40.9mブーム+19.5mチルトジブ				40.9mブーム+28mチルトジブ				50.0mブーム+11mチルトジブ			
	3	15	30	45	3	15	30	45	3	15	30	45	3	15	30	45
4.0																
5.0																
6.0																
7.0																
8.0																
9.0																
10.0	16												16			
12.0	16	14.5			8								16	14.5		
14.0	14.5	13.4	10.9		8				5							
16.0	12.8	11.9	10	7	8	8			5				14.5	13.2	10.7	7.2
18.0	11.1	10.6	9.2	6.8	8	8			5				13	11.9	10	7
20.0	9.6	9.4	8.5	6.6	8	7.4	5.5		5	4.2			11.5	10.8	9.3	6.9
22.0	8.3	8.2	7.6	6.4	7.8	6.8	5.2		5	4			10.2	9.8	8.7	6.7
24.0	7.2	7.1	6.9	6.3	7.1	6.2	4.9	3.5	5	3.8			9	8.8	8	6.5
26.0	6.1	6.1	6.2	6.1	6.3	5.6	4.7	3.3	4.8	3.5	2.7		8	7.8	7.3	6.4
28.0	5.1	5.2	5.4	5.9	5.7	5.1	4.4	3.2	4.5	3.4	2.6		7	6.9	6.7	6.3
30.0	4.4	4.4	4.7	5.1	5	4.7	4.1	3.1	4.1	3.2	2.4	1.5	6.1	6.1	6.1	6.1
32.0	3.8	3.8	4	4.3	4.4	4.1	3.8	3	3.7	3.1	2.3	1.5	5.3	5.3	5.5	6
34.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.8	3.6	3.5	2.9	3.4	2.9	2.2	1.3	4.6	4.6	4.9	5.3
36.0	2.6	2.6	2.8		3.3	3.3	3.1	2.8	3	2.8	2.2	1.3	4.1	4.1	4.3	4.7
38.0	1.9	2	2.2		2.7	2.8	2.9	2.7	2.8	2.7	2.1	1.2	3.6	3.6	3.8	4
40.0		1.4	1.7		2.2	2.4	2.6	2.7	2.5	2.4	2	1.2	3.1	3.1	3.3	3.4
42.0					1.6	2	2.3	2.5	2.2	2.2	2	1.2	2.6	2.6	2.7	
44.0						1.5	2.1	2.3	1.9	2	1.8	1.1	2	2.1	2.3	
46.0							1.5		1.6	1.7	1.7	1.1				
48.0									1.4	1.5	1.5	1.1				
50.0												1				
52.0												1				
54.0																
56.0																
58.0																

SA性能・アウトリガー張出幅8.4m ・カウンタウエイト50t(オプション)								
チルトジブ オフセット角 (°) 作業半径(m)	50.0mブーム+19.5mチルトジブ				50.0mブーム+28mチルトジブ			
	3	15	30	45	3	15	30	45
4.0								
5.0								
6.0								
7.0								
8.0								
9.0								
10.0								
12.0	8							
14.0	8				5			
16.0	8	8			5			
18.0	8	8			5			
20.0	8	8	5.8		5	4.4		
22.0	8	7.4	5.5		5	4.2		
24.0	8	6.9	5.2	3.6	5	4		
26.0	7.4	6.4	5	3.5	6	3.8	2.9	
28.0	6.8	5.9	4.8	3.4	5	3.6	2.7	
30.0	6.1	5.4	4.5	3.3	4.7	3.5	2.6	1.6
32.0	5.6	5	4.3	3.2	4.3	3.3	2.5	1.5
34.0	5	4.6	4	3.1	4	3.2	2.4	1.5
36.0	4.5	4.1	3.8	3	3.7	3	2.3	1.4
38.0	4	3.7	3.5	2.9	3.4	2.9	2.3	1.4
40.0	3.6	3.4	3.2	2.9	3.1	2.8	2.2	1.3
42.0	3	3	3	2.8	2.9	2.7	2.1	1.3
44.0	2.5	2.7	2.7	2.8	2.6	2.5	2.1	1.2
46.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.3	2.3	2	1.2
48.0	1.6	1.9	2.3	2.5	2.1	2.1	1.9	1.2
50.0	1.2	1.5	2.1		1.9	1.9	1.8	1.1
52.0		1.2	1.6		1.6	1.6	1.6	1.1
54.0					1.4	1.5	1.5	1.1
56.0					1.3	1.3	1	
58.0						1.2	1	